



ELNUR GABARRON[®]

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

INGENIUM DIRECT

PRO MODELÝ

RD4WD

RD6WD

RD8WD

RD10WD

RD12WD




Před první instalací nebo použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

1.- DŮLEŽITÉ Před prvním připojením spotřebiče si přečtěte tyto pokyny.

- Záruka na radiátor se nevztahuje na škody způsobené nedodržením některého z těchto pokynů.
- Tento návod je třeba uschovat pro budoucí použití. Tento návod by měl být uschován a předán každému novému uživateli.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti od 3 let a mladší 8 let by měly spotřebič zapínat/vypínat pouze tehdy, když je umístěn nebo instalován v běžné provozní poloze a když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let a mladší 8 let nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.
- Děti mladší 3 let by měly být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Zkontrolujte, zda napětí na výrobním štítku chladiče odpovídá napětí v síti, kam má být připojen.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy v oblasti elektrotechniky. Instalaci nebo reinstalaci a uvedení do provozu musí provést kvalifikovaný elektroinstalatér.
- Používání radiátorů je zakázáno v přítomnosti plynů, výbušnin nebo hořlavých předmětů.
- Nepoužívejte tento spotřebič k sušení prádla. Spotřebič nezakrývejte a neumísťujte na něj žádné předměty.
- Vstupy a výstupy vzduchu do radiátoru zajišťují správnou funkci a chrání radiátor před přehřátím. Nikdy nesmí být zakryty. Nenechávejte na chladiči žádné předměty, které by zakrývaly mřížku nebo bránily proudění vzduchu.
- Připojovací kabel ani jiné předměty se nesmí dostat do kontaktu s radiátorem.
- Před prováděním jakýchkoli oprav v interiéru je nutné tento radiátor odpojit od elektrické sítě.
- Pokud chcete zařízení deaktivovat, odpojte jej od systému.
- Radiátor nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Radiátor musí být instalován tak, aby se spínačů nebo jiných ovládacích prvků nemohl dotknout nikdo, kdo používá vanu nebo sprchu. Nikdy se radiátoru nedotýkejte bosýma nebo mokřýma či vlhkýma rukama.
- Radiátor je vybaven připojovací hadicí 3 x 1,00 mm², kterou je třeba použít k připojení zařízení k domovní síti prostřednictvím přilehlé rozvodné skříně.
- Tento spotřebič je určen k trvalému připojení k pevné instalaci. Napájecí obvod radiátoru musí být vybaven všesměrovým jističem s odstupem kontaktů nejméně 3 mm.
- Pokud dojde k poškození připojovací hadice této jednotky, musí ji vyměnit servisní pracovník autorizovaný výrobcem, aby se předešlo nebezpečí, protože je k tomu zapotřebí speciální náradí.
- Je nezbytné, aby byl spotřebič připojen k dobrému uzemnění.
- Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním spínačem. Ten vypne radiátor, pokud se z jakéhokoli důvodu přehřeje. Pokud je bezpečnostní spínač aktivován, vypněte radiátor, odstraňte příčinu přehřátí a radiátor se automaticky resetuje.
- Tento chladič je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření nádoby s olejem smí provádět pouze výrobce nebo jeho autorizovaný servis, který by měl být informován, pokud z chladiče uniká olej.
- Při likvidaci chladiče dodržujte ustanovení o likvidaci oleje.
- Přítomnost kouře, vzdušných částic, znečištění ovzduší atd. v prostředí může způsobit ztmavnutí povrchu stěn v blízkosti zařízení.
- POZOR - Některé části tohoto spotřebiče mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

2.- NÁVOD K INSTALACI


- Otevřete krabici a zkontrolujte, zda se jedná o správný model a zda je v bezvadném stavu.
- Pro dosažení optimálních výsledků je nutné dodržet minimální vzdálenost 15 cm mezi radiátorem a jakýmkoli hořlavým materiálem, jako je nábytek, záclony apod.
- Zbývající vzdálenosti, které je třeba dodržet, jsou znázorněny na obrázku níže:

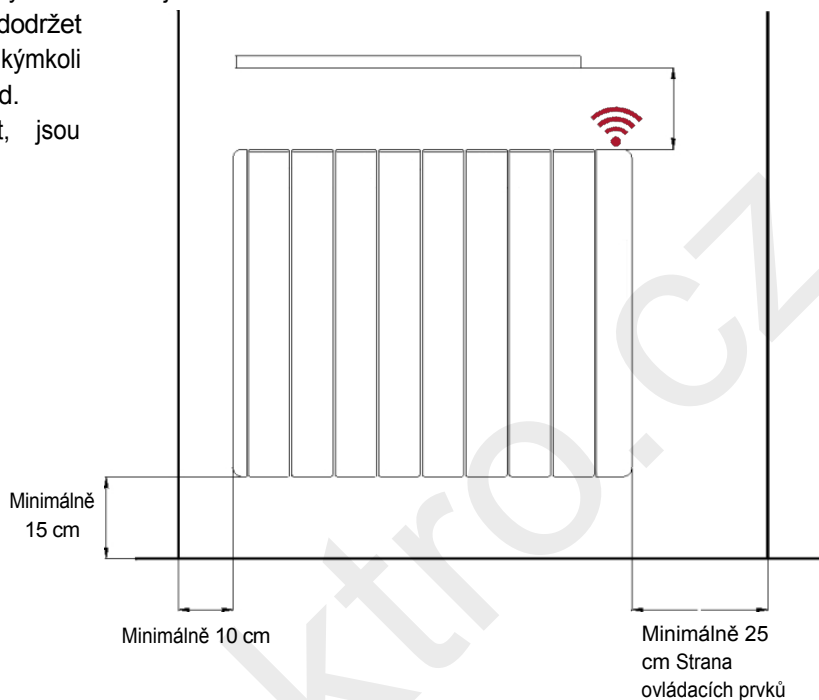


Umístěte, označte a upevněte podpěry ve správné vzdálenosti od podlahy. Jako šablonu je možné použít samotný radiátor tak, že jej opřete o dvě ochranné podložky z polystyrenu v balení a na ně nasadíte obě podpěry, jak je znázorněno na obrázku:

Na každém z držáků zvolte dvě značky a vyvrtejte obnovovací otvory.

- Hmoždinky a šrouby potřebné k upevnění držáků najdete v sáčku s příslušenstvím.
- Zavěste radiátor na držáky
- Při otáčení šroubu se bezpečnostní část zatlačí dolů. Šroubujte, dokud neucítíte, že se zastavil o chladič, a opakujte operaci s druhým držákem.

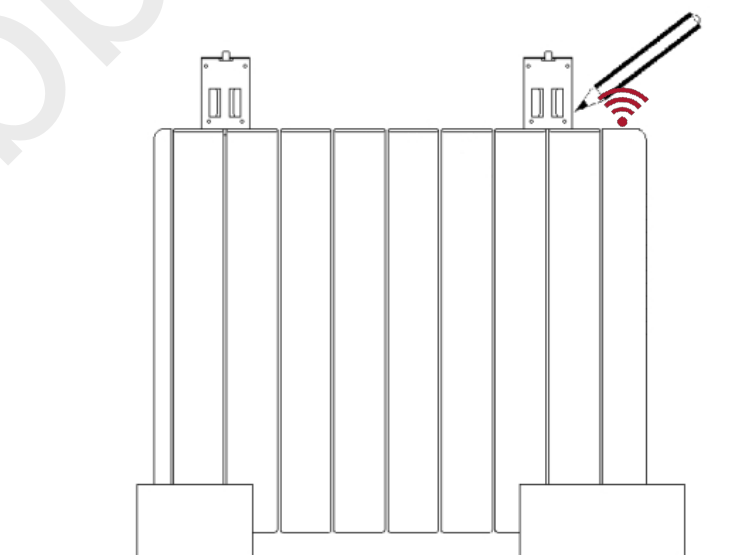

3.- OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

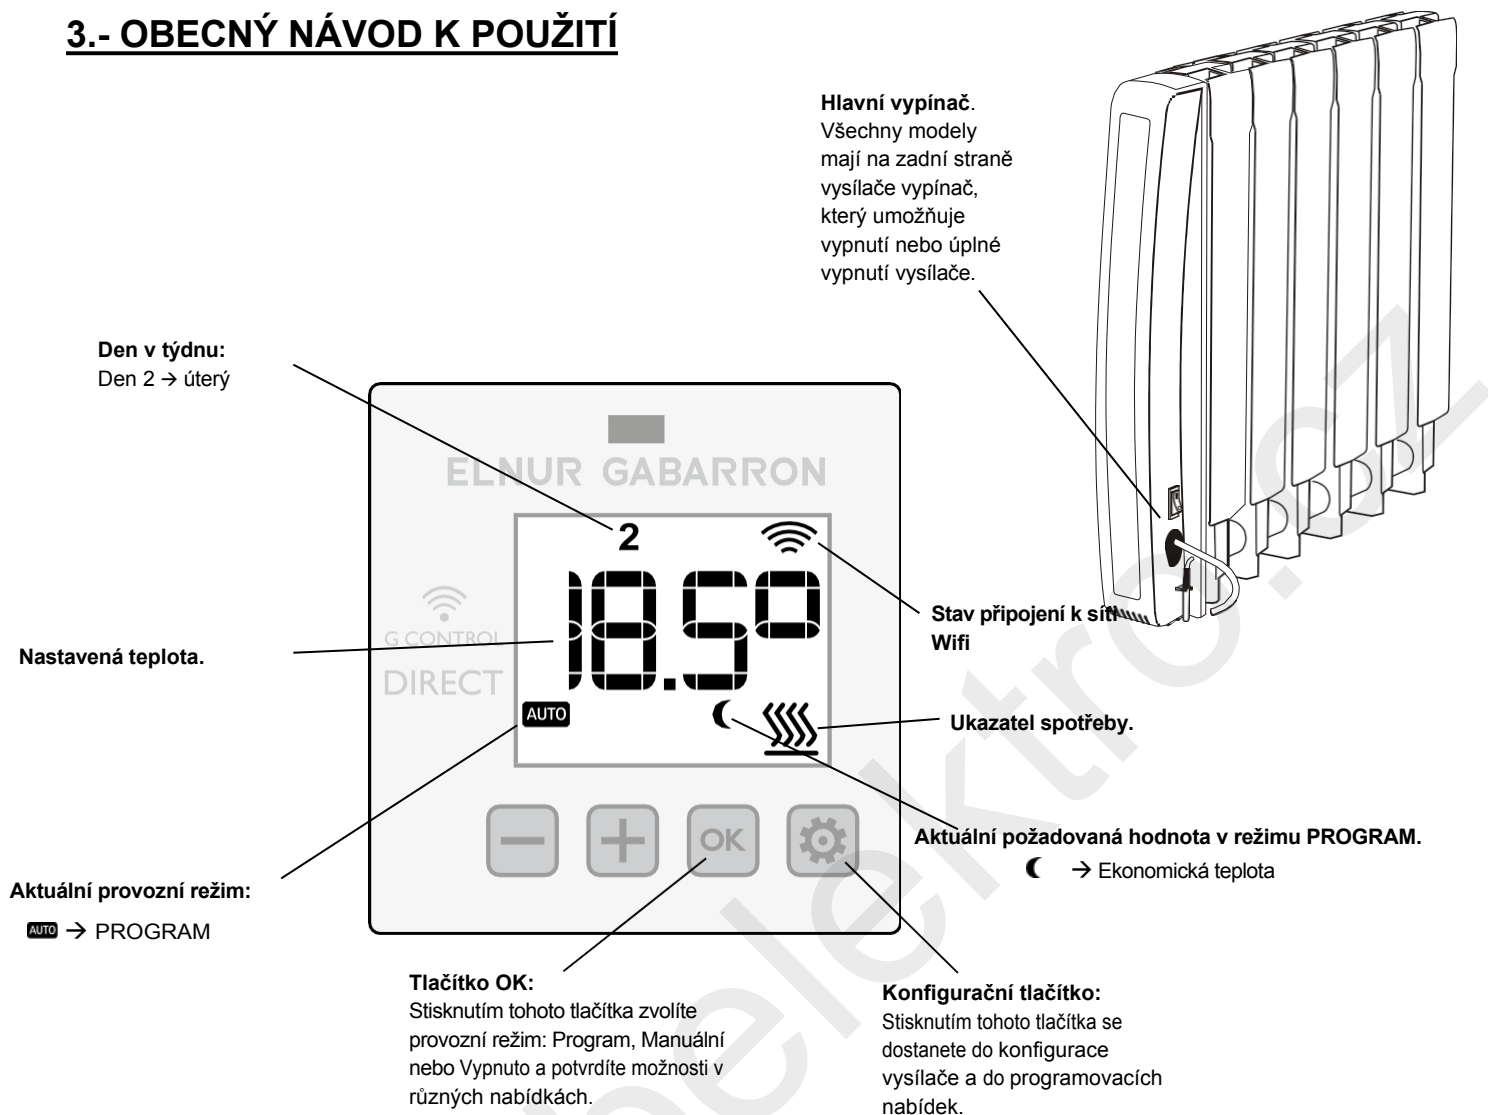

BACKLIGHT


Po stisknutí libovolného tlačítka se displej rozsvítí jemnou modrou barvou. Po určité době bez stisknutí jakékoli klávesy se osvětlení vypne.

OBECNÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Po připojení vysílače k napájení otočte vypínač na zadní straně vysílače do polohy ON, aby se vysílač zapnul.

PROVOZNÍ REŽIMY

Elektrický vysílač má 3 provozní režimy (**program**, **manuální** a **vypnuto**). Chcete-li změnit provozní režim, stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se nezobrazí požadovaný režim.

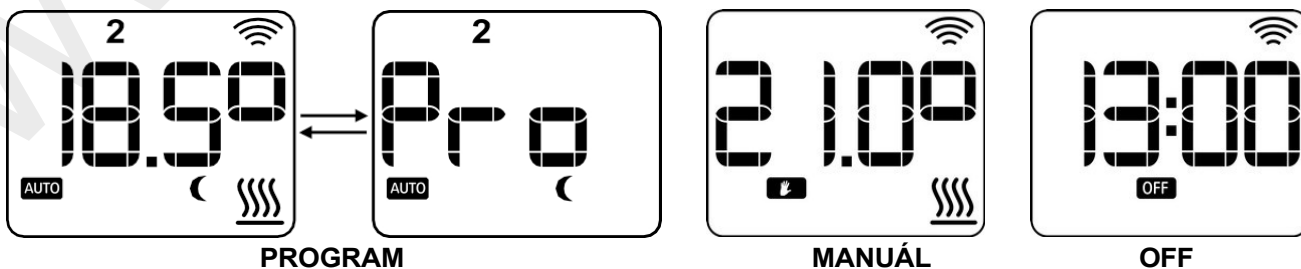

4.- START UP. ELNUR GABARRON WIFI CONTROL APP

Modely Ingenium Direct lze ovládat na dálku přes internet pomocí aplikace Elnur Gabarron Wifi Control. Tento model nepotřebuje SMART HUB ani Smartbox jako internetovou bránu a lze jej připojit přímo navázáním internetového připojení prostřednictvím signálu Wifi ve vaší domácnosti.

Pro registraci, konfiguraci a ovládání vysílače z aplikace Elnur Gabarron Wifi Control je nutné, aby bylo zařízení neustále připojeno k síti Wifi se stabilním internetovým signálem.


4.1. PROPOJENÍ VYDAVATELE S APLIKACÍ

a. Registrace uživatele v aplikaci Elnur Gabarron Wifi Control.

Pro propojení vysílače se musíte zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet v aplikaci Elnur Gabarron Wifi Control.

Chcete-li aplikaci stáhnout, přejděte do obchodu přidruženého k vašemu zařízení v závislosti na modelu mobilního telefonu: IOS APP Store nebo Google Play Store a vyhledejte aplikaci **Elnur Gabarron Wifi Control**.

Po stažení otevřete aplikaci a zadejte platnou e-mailovou adresu, kterou je třeba ověřit, a přihlašovací heslo pro vytvoření účtu. Do vaší e-mailové schránky bude automaticky zaslán e-mail pro ověření požadované e-mailové adresy.

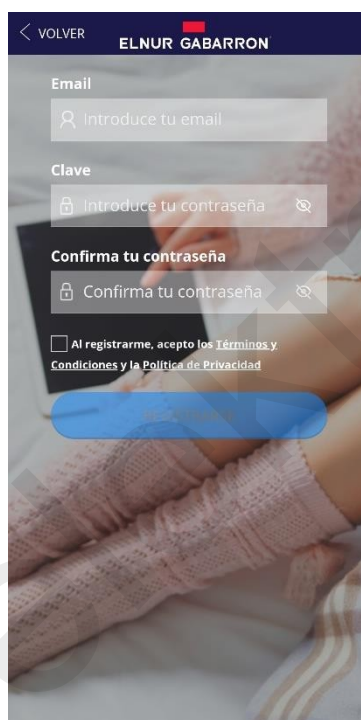

b. Vytváření domácnosti

Po vytvoření a potvrzení e-mailového účtu se přihlaste do aplikace pomocí svých údajů. Průvodce vás provede registrací vaší instalace. Vytvořte domovskou stránku tak, že pro ni nejprve vytvoříte název.



Nyní vyberte časové pásmo a v dalším kroku typ zařízení Wifi Radiator a postupujte podle pokynů průvodce.

Two screenshots of the Elnur Gabarron app. The left screenshot shows the 'REGISTRO DE VIVIENDA' screen with a map and a 'LISTO' button. The right screenshot shows the 'INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO' screen with options for 'SmartBox WiFi', 'SmartBox', and 'Radiador WiFi'.

Poznámka: Pokud byla domácnost již dříve zaregistrována, pro zahájení propojení nového vysílače Ingenium Direct stačí kliknout na tlačítko přidat (+) v pravém dolním rohu hlavní nabídky pro zahájení registrace a přiřazení nového vysílače Ingenium Direct a z dostupných možností propojení vybrat radiátor Wifi.

Two screenshots of the Elnur Gabarron app. The left screenshot shows the main menu with a 'Todos' dropdown and a 'CONSUMO' card. The right screenshot shows the 'INSTALAR DISPOSITIVO' screen with options for 'TERMO SOLAR' and 'RADIADOR WIFI'.

c. Registrace vysílače Ingenium Wifi Direct

Na další obrazovce budete požádáni o zadání údajů o domácí síti Wifi, ke které se bude připojovat vysílač Ingenium Direct. Ujistěte se, že je váš telefon aktuálně připojen k síti stejnou sítí Wifi, ke které se chystáte připojit vysílač. V možnosti Scan Wifi QR můžete přímo naskenovat QR kód pro přístup k síti, pokud ji máte.

Poznámka: Platí pouze sítě 2,4 GHz.

Screenshot of the Elnur Gabarron app showing the 'Conexión de Radiador WiFi' screen. It includes instructions to connect the radiator to the user's WiFi network and a warning that only 2.4GHz networks are valid.

Po zadání údajů o síti Wifi musíte zvolit způsob připojení elektrického vysílače. Existují dvě možnosti, jak zářič přidružit a připojit prostřednictvím aplikace Elnur Gabarron Wifi Control:

- Režim BT
- Režim přístupového bodu

Vyberte režim BT a postupujte podle pokynů průvodce instalací. Před zahájením procesu se ujistěte, že máte v mobilním telefonu povolenou funkci Bluetooth. Přijměte oprávnění požadovaná aplikací, aby proces párování správně fungoval.

Pokud během konfigurace v režimu BT dojde k chybě, průvodce instalací vás automaticky přesměruje do nabídky propojení prostřednictvím režimu přístupového bodu.

Podle pokynů průvodce dokončete instalaci a registraci vysílače v aplikaci.

4.2. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Při registraci zařízení není proces dokončen.

Stisknutím tlačítka nebo kombinace tlačítek indikovaných aplikací na několik sekund ověřte, zda bylo zjišťování zařízení zahájeno správně.

Zkontrolujte, zda na displeji zařízení bliká ikona antény. Pokud ano, konfigurace sítě byla odeslána správně, ale mohou se vyskytovat následující problémy:

- Odeslaná síť a/nebo heslo nejsou správné. Zopakujte proces registrace a pečlivě zkontrolujte, zda jsou síť a heslo správné. Je důležité zachovat velká a malá písmena i další znaky.
- Zařízení nemá přístup k síti. Je možné, že síť a heslo jsou správné, ale síť WiFi není dostatečně silná, aby dosáhla na počítač. Zkuste počítač přesunout blíže ke směrovači nebo zkuste jinou síť blíže ke směrovači.

Při registraci zařízení se v aplikaci nezobrazí seznam sítí WiFi, které mohu vybrat a nakonfigurovat radiátor.

Tento seznam se zobrazuje pouze na telefonech se systémem Android a pouze v případě, že jste aplikaci předtím udělili přesné povolení k určování polohy, které požaduje. Pokud jste ji odmítli, přejděte do nastavení mobilního zařízení a v možnostech aplikace udělte povolení k přesnému určení polohy a proces opakujte.

Pokud se jedná o zařízení se systémem iOS, není možné zobrazit seznam sítí WiFi kvůli omezením tohoto operačního systému. Síť budete muset zadat ručně, ujistěte se, že jste síť a její heslo zadali správně.

Při registraci zařízení v režimu přístupového bodu nemohu najít síť Heater_xxxx.

V tomto režimu je třeba vstoupit do nastavení WiFi v mobilním zařízení a vyhledat síť Heater_xxxx a připojit se k ní. Pokud se síť nezobrazí, ujistěte se, že jste úspěšně zahájili vyhledávání zařízení stisknutím tlačítka OK na několik sekund, jak indikuje aplikace. Pokud se tak již stalo, bude podsvícení obrazovky blikat, v takovém případě obnovte seznam sítí v mobilním zařízení, dokud se neobjeví. Pro obnovení seznamu sítí můžete také vypnout a zapnout Wi-Fi v mobilním zařízení.

Když zařízení zaregistruji v režimu přístupového bodu, připojím se k síti Heater_xxx, ale mobilní telefon mě informuje, že nejsem připojen k internetu.

Při připojení k síti radiátoru Heater_xxxx mohou některá mobilní zařízení zjistit, že se nejedná o datovou síť, a zeptat se, zda má být spojení zachováno. V takových případech by měla být odpověď ano.

Ověřte, zda ihned po připojení k síti Heater_xxx není mobilní telefon připojen prostřednictvím dat, tj. zda se na mobilním zařízení nezobrazuje ikona WiFi. Pokud problém přetrvává, odstraňte síť Heater_xxxx ze seznamu uložených sítí a proces opakujte, přičemž se ujistěte, že po návratu do aplikace Elnur Gabarron Wifi Control po připojení k síti Wifi Heater_xxxx je připojení k síti Heater_xxxx zachováno.

Moje mobilní zařízení mi nedovolí připojit se k síti Heater_xxxx.

Odstraňte síť Heater_xxxx ze seznamu uložených sítí v mobilním zařízení a zkuste to znovu. Pokud se zobrazí dotaz, zda chcete zůstat připojeni, i když nemáte žádná data, odpovězte ano. Pokud se zeptá na nějaké povolení k přístupu k místním sítím, odpovězte ano.

Zařízení se mi v aplikaci jeví jako ztracené a mám přístup pouze k historii.

Přejděte na obrazovku vybavení a zkontrolujte ikonu antény na displeji vysílače:

- Pokud ikona bliká, zkontrolujte, zda je síť, která byla nakonfigurována, stále stejná.
 - o Pokud byla síť změněna, přejděte v aplikaci na Domy → Název domu → Zářič → Konfigurace WiFi a postupujte podle procesu rekonfigurace vysílače pro připojení k nové síti WiFi.
 - o Pokud nebyla síť změněna, zkontrolujte, zda máte přístup k internetu, a ověřte, zda je v oblasti, kde je radiátor nainstalován, dostatečné pokrytí sítě Wifi. Pokud tomu tak není, vyberte jinou síť s dostatečným signálem.
- Pokud je ikona pevná. Chladič je zřejmě správně nakonfigurován. Ujistěte se, že se jedná o stejný chladič, který se v aplikaci zobrazuje jako chybějící, a pokud ano, odpojte jej na 5 s a znovu jej zapojte.
- Pokud není zobrazena ikona antény. zářič není nakonfigurován, konfigurace mohla být odstraněna nebo mohla být provedena. reset vysílače. Přejděte v aplikaci na Domy → Název domu → Radiátor → Konfigurace WiFi a postupujte podle procesu rekonfigurace zařízení.

5.- UVEDENÍ DO PROVOZU. OVLÁDÁNÍ BEZ APLIKACE

5.1. PROVOZNÍ REŽIMY


Elektrický vysílač má 3 provozní režimy (**program, manuální a vypnuto**).  Chcete-li změnit provozní režim, stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí požadovaný provozní režim.

Režim vypnutí: Režim vypnutí. Vysílač je možné vypnout bez vypnutí hlavního vypínače. Ve vypnutém režimu se vysílač nezahřívá a zařízení udržuje nastavený čas.  V tomto režimu se zobrazuje aktuální čas a indikátor provozního režimu .




Manuální režim: Když je zařízení v manuálním režimu, vysílač se snaží udržovat teplotu v místnosti zobrazenou na displeji 24 hodin denně.

Chcete-li změnit nastavenou teplotu, použijte tlačítka +/-, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota teploty. Zářič bude zapínat a vypínat zářič, aby udržoval zvolenou teplotu.  Pokud teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu, zářičový prvek se zapne a na displeji se zobrazí symbol .  Pokud je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, prvek zářiče se vypne a symbol se nezobrazí.  V tomto režimu se vedle zvolené teploty zobrazí symbol .




Režim týdenního programu: V tomto režimu se zářič řídí nastaveným týdenním plánem s různými volitelnými teplotami: Komfort, Eco nebo Proti zamrznutí. Bude možné přiřadit jinou teplotu: Pro každou hodinu v týdnu lze nastavit teplotu Komfort, Eco nebo Anti-freeze.

Na displeji se střídavě zobrazuje nápis PRO, nastavená teplota, ikona automatického režimu a ikona aktuální naprogramované teploty (Komfort, Eco nebo Anti-freeze).

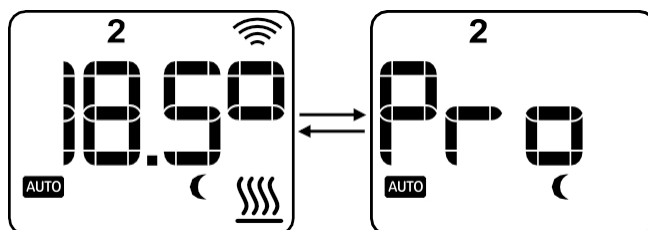

Režim upraveného programu: V režimu týdenního programu je možné dočasně upravit požadovanou teplotu pro aktuální časové období. K tomu stačí stisknout tlačítka +/-, dokud není zvolena nová požadovaná teplota. požadovanou teplotu. Změna nastavené teploty bude zachována až do další změny periody v programování.

Na jednotce bude blikat nastavená teplota, ikona Auto a ikona manuálního ovládání.



5.2. REŽIM TÝDENNÍHO PROGRAMU. NASTAVENÍ ČASU

5.2.1. Pro správnou funkci režimu Týdenní program je nutné nastavit čas a den v týdnu. Chcete-li nastavit čas a vytvořit týdenní teplotní program, stiskněte a podržte tlačítko po dobu tří sekund.


Poznámka: Pokud je vysílač připojen k internetu a je ovládán aplikací Elnur Gabarron Wifi Control, konfigurace času není přístupná, vysílač automaticky použije internetový čas. V takovém případě se stisknutím a podržením tlačítka dostanete přímo k týdennímu programování teploty (viz 5.2. Týdenní programování teploty).

5.2.2 Den v týdnu začne blikat. Pomocí tlačítek +/- vyberte den v týdnu (1: pondělí, 2: úterý, 3: neděle).


...) a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

5.2.3 Nyní začne blikat čas. Použijte tlačítka

+/-, dokud nezvolíte správný čas, a stiskněte tlačítko pro potvrzení.



5.2.4 Nyní začnou blikat minuty. Pomocí tlačítek +/- vyberte správné minuty a potvrďte stisknutím tlačítka .



5.2.5 Po nastavení času přejdete přímo do nabídky týdenního teplotního programu (viz 5.2. Týdenní teplotní program).

5.3. REŽIM TÝDENNÍHO PROGRAMU. ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Po nastavení času a dne v týdnu se automaticky otevře nabídka týdenního programování teploty. Tento týdenní teplotní program bude vysílač sledovat, pokud je zvolen provozní režim PROGRAM.

5.3.1 Pro týdenní programování teploty máte k dispozici 4 různé možnosti programování. Použijte tlačítka +/-

 pro pohyb mezi různými dostupnými možnostmi a stiskněte tlačítko pro potvrzení.

- **Jeden den: jeden.** Plánování teploty po dnech. Tuto možnost vyberte, chcete-li naplánovat den po dni a hodinu po hodině na každý den a hodinu v týdnu.
- **Každý den: VŠECHNY.** Programování teplot každý den ve stejnou dobu. Tuto možnost vyberte, chcete-li použít stejný program pro všech 7 dní v týdnu.
- **Část dnů: Část.** Umožňuje vytvořit časový teplotní plán pro dny "pondělí až pátek" a "pondělí až pátek". jiný pro "sobotu a neděli".
- **Pouze o víkendech: W-E.** Tuto možnost vyberte, chcete-li upravit teplotní plán pouze na víkend, včetně pátku, soboty a neděle.



5.3.2 Po výběru požadované možnosti programování se nastaví úroveň teploty pro každou hodinu dne, v horní části displeje se rozsvítí čísla odpovídající upravovanému dni nebo dnům v týdnu.     Stisknutím tlačítka můžete zvolit úroveň teploty pro hodinu a den v týdnu, která se v daném okamžiku zobrazí na displeji: Vypnuto, Anti Ice, Economic nebo Comfort. Po výběru úrovně teploty pro zobrazený čas se stisknutím tlačítka + přesunete na další časový interval. Po nastavení různých časových úseků dne se automaticky zpřístupní nastavení pro další den / blok dní.  Kdykoli můžete posunout den / blok dnů stisknutím tlačítka.


Poznámka: Hodnoty teplotních úrovní (Anti-Ice, Economy a Comfort) lze později změnit, aniž by se měnily intervaly.

5.3.3 Po provedení týdenního teplotního programování nezapomeňte nastavit provozní režim Program, pokud chcete, aby se jednotka řídila stanoveným programováním.

5.4. REŽIM TÝDENNÍHO PROGRAMU. KONFIGURACE NASTAVENÉ TEPLoty.

  Konfigurace požadované teploty umožňuje nastavit hodnotu komfortní, ekologické a protimrazové teploty používané v režimu týdenního programu (protimrazové teploty, ekonomické a komfortní).

  *Chcete-li upravit požadovanou hodnotu každé z těchto teplot, stiskněte jednou tlačítko, na displeji se zobrazí blikající  ikona.  Stisknutím tlačítka přejděte do nabídky pro úpravu teploty.





-



6.- POKROČILÁ KONFIGURACE



Na displeji zařízení se zobrazí text **CX**, kde X je číslo odpovídající pokročilému nastavení, které chcete upravit:

- C1. Jednotky: Celsia nebo Fahrenheita.
- C2. Typ regulace prostředí.
- C3. Nastavení okolní teploty
- C4. Režim otevřených oken
- C5. Předpokládané zapálení
- C6. Mezní součinitel výkonu
- C7. Verze firmwaru

C1. JEDNOTKY: CELSIUS NEBO FAHRENHEIT


Nabídka C1 umožňuje konfigurovat jednotky. Přístroj může pracovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.



C2. TYP KONTROLNÍHO PROSTŘEDÍ


Nabídka C2 umožňuje zvolit typ regulace použité pro regulaci teploty v místnosti: PID, Hystereze 0,25°C, Hystereze 0,35°C, Hystereze 0,50°C, Hystereze 0,75°C.

Doporučené a výchozí nastavení: PID

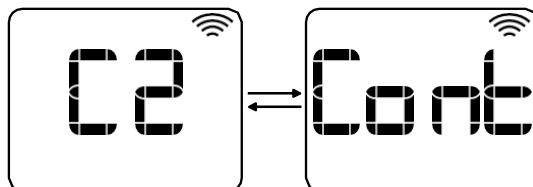

C3. NASTAVENÍ OKOLNÍ TEPLOTY

Pokud dojde k rozdílu mezi teplotou externího teploměru a teplotou zobrazenou přístrojem, použije se parametr nastavení teploty k úpravě měření sondy tak, aby se existující rozdíl vyrovnal. Konfigurovatelný v rozsahu od -3°C do +3°C v krocích po 0,1°C.

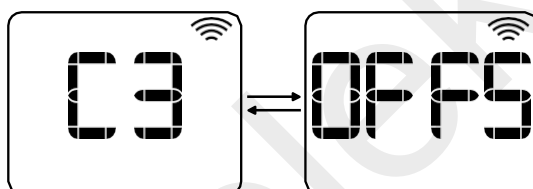


C4. OTEVŘENÁ OKNA

Při aktivované detekci otevření okna se zářič automaticky vypne, když je v místnosti detekováno otevření okna, a tím se výrazně sníží teplota, čímž se zabrání plýtvání energií. Po uplynutí této doby se zářič vrátí do předchozího provozního režimu.




C5. ADAPTIVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Elektronický řídicí systém *Ingenium Direct* analyzuje energetické potřeby místnosti, ve které je radiátor instalován, a na základě těchto informací předvídá zapálení zářiče, aby bylo dosaženo naprogramované teploty v požadovaném čase.

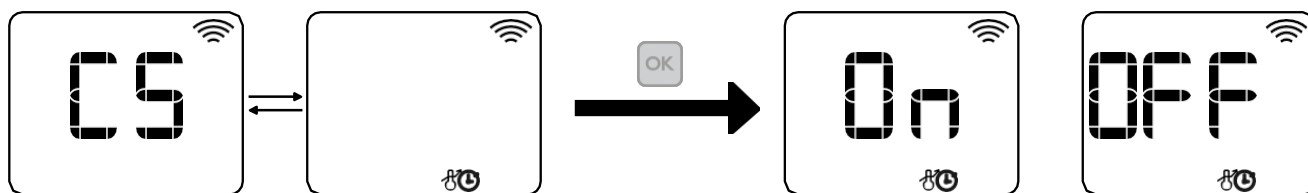


C6. MEZNÍ FAKTOR VÝKONU / SKUTEČNÁ ZÁŘIVÁ FUNKCE

K omezení povrchových teplot zářiče se používá mezní výkonový faktor (UdF). Na výběr jsou tři nastavení: (**OFF**: žádné omezení, **LSt**: omezení na 70 %, **bbc**: omezení na 50 %).

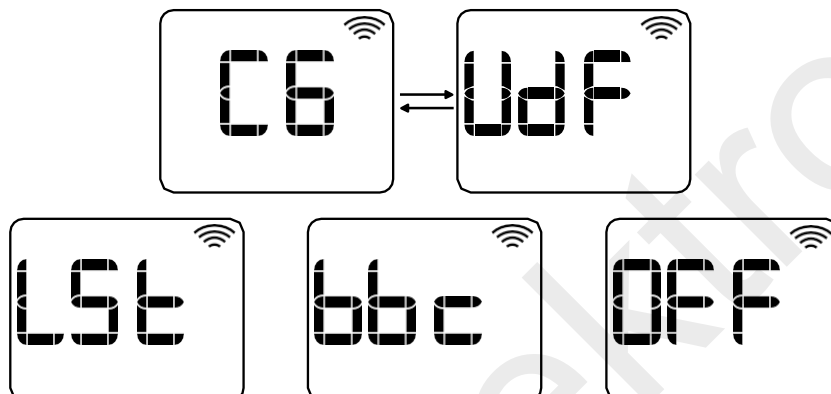

C7. VERZE FIRMWARE

Informace o verzi firmwaru zařízení.

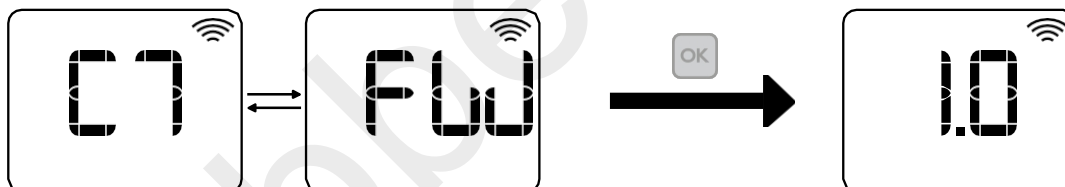


ZÁMEK KLÁVESNICE

V jakémkoli provozním režimu je možné klávesnici uzamknout stisknutím tlačítek.

 y  současně po dobu 3 sekund. Po uzamčení klávesnice se zobrazí zpráva **Lock**.

Když je klávesnice uzamčena, stisknutí libovolné klávesy způsobí, že se na obrazovce zobrazí **Lock** a zařízení nebude reagovat.


Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítka  y  po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí **UnLo**.

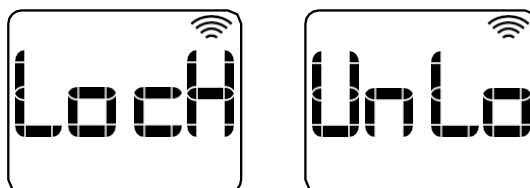

7.- RESETOVÁNÍ VYSÍLAČE A VÝCHOZÍ HODNOTY

Existují dvě možnosti resetování vysílače:

- **rES1**: obnoví výchozí tovární nastavení a zachová pověření Wifi.
- **rES2**: umožňuje pouze reset konfigurace wifi.

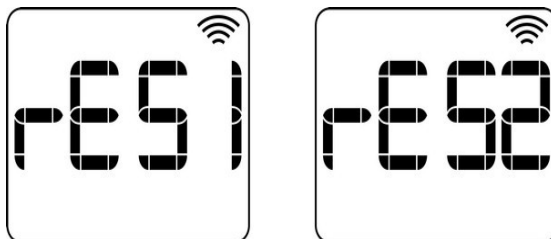

 Chcete-li vysílač resetovat, stiskněte a podržte tlačítka a současně po dobu 10 sekund, poté vyberte typ resetu pomocí tlačítek +/-  Resetování potvrďte tlačítkem , stisknutím tlačítka resetování zrušíte.

Režim provozu	OFF
Komfortní teplota 	21°C
Ekonomická teplota 	18°C
Teplota proti zamrznutí 	7°C
Jednotka teploty	°C
Posunutí sondy okolního prostředí	0°C
True Radiant	Deaktivováno
Detekce otevřeného okna	Deaktivováno
Přizpůsobivé uvedení do provozu	Deaktivováno
Režim řízení	PID
Výchozí programovací režim PROGRAM	Echo : 00:00 až 24:00 7 dní v týdnu.

8.- PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Vysílač se nezapne.	Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto a zda je boční spínač v poloze zapalování.
Záříč se dostatečně nezahřívá.	Zkontrolujte, zda je zvolená teplota vhodná. Je možné, že místnost potřebuje větší topný výkon.
Na displeji se zobrazí "OH".	Přehřátí. Zkontrolujte, zda není záříč zakrytý, nebo zda je ucpané spodní přívody vzduchu
Na displeji se zobrazí "OC", "SH" a "SH".	Čidlo okolní teploty. Obraťte se na technickou asistenční službu.
Na stránkách zobrazit zobrazuje "Err1", "Err2", "Err3".	Obraťte se na technickou podporu.
Na displeji se zobrazí "PrHd".	Hodiny ztratily čas. Došlo k výpadku proudu nebo zařízení zůstalo odpojeno od hlavního jističe.
Klávesnice nereaguje.	Pokud se na displeji zobrazí Lock , je klávesnice digitálního vysílače dálkového ovládání umístěna uzamčeno. Stiskněte a podržte současně tlačítka "+" a "-" po dobu 3 sekund.

9.- ÚDRŽBA

Tyto tepelné zářiče nevyžadují žádnou zvláštní údržbu a poskytují tepelný komfort po dlouhou dobu. Prach čistíte měkkým suchým hadříkem, pouze když je jednotka vypnutá a chladná. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Na konci topné sezóny vypněte vysílač vypínačem na zadní straně ohřívače.

Tento tepelný zářič byl vyroben v systému se zajištěnou kvalitou a v souladu s postupy šetrnými k životnímu prostředí. Po skončení životnosti zařízení jej prosím odevzdejte na sběrném místě, aby mohly být jeho materiály řádně recyklovány.

10.- TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	RD4WDIR	RD6WDIR	RD8WDIR	RD10WDIR	RD12WDIR
Prvky			8	10	
Šířka	42 cm	58 cm	74 cm	90 cm	106 cm
Fond		8 cm plus 2 cm odstup od stěny			
Vysoká			58 cm		
Hmotnost	8 kg	11 kg	14 kg	16,5 kg	19,5 kg
Napětí			220 - 240 V~		
Izolace			Třída I		
Power	500W	750W	1000W	1250W	1500W

11.- ErP ÚDAJOVÝ LIST VÝROBKU

MODEL(Y): ELNUR GABARRON RD4WDIR, RD6WDIR, RD8WDIR, RD10WDIR, RD12WDIR

Informace	Symbol	Hodnota					Jednotka
		RD4W DIR	RD6W DIR	RD8W DIR	RD10W DIR	RD12W DIR	
Tepelný výkon							
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	kW
Minimální tepelný výkon	P _{min}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	kW
Pomocná spotřeba elektrické energie							
A jmenovitý tepelný výkon	el _{max}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kW
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kW
V pohotovostním režimu	el _{SB}	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	kW

Informace	Hodnota. Všechny modely
Typ tepelného výkonu / regulace vnitřní teploty	
Elektronická regulace vnitřní teploty a týdenní časovač	Ano
Další možnosti ovládání	
Regulace vnitřní teploty s detekcí otevřeného okna	Ano
S možností dálkového ovládání	Ano
S adaptivním řízením rozjezdu	Ano

Kontaktní informace	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 - Algete (Madrid), Španělsko
----------------------------	--

Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015. Požadavky na ekodesign stacionárních elektrických spotřebičů pro vytápění vnitřních prostorů.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Tento výrobek musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a veřejné zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místní městské správě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tato ustanovení platí pouze v členských státech EU.



CZ: UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přehřátí, nezakrývejte topný přístroj.



ELNUR GABARRON

B & B eCommerce s.r.o.

Čechova 1433

Benešov 256 01

www.bbelektro.cz

www.gabarron.eu

