

Technický list

Specifikace



Mini Pragma rozvodnice pro povrchovou montáž - 1x12 modulové - plné dveře

MIP12112

Základní popis

řada	Resi9
označení výrobku	Resi9 MP
typ produktu nebo součásti	Rozváděč
typ rozvaděče	Modulární rozvaděč
Počet modulů 18 mm na řadu	12
Počet vodorovných řád	1
Typ dveří	Plný
šířka	Venkovní: 268 mm
výška	Venkovní: 228 mm
hloubka	Venkovní : 101,5 mm

Doplňky

montáž rozvodnice	Povrchová
rozteč 9 mm	24
celkový počet 18 mm modulů	12
[In] jmenovitý proud	63 A
typ lišty	35 mm asymetrická lišta
popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení
funkce svorkovnice	Zemní / N
počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 8 vývody 1 nulová (našroubované) s 8 vývody
výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm² pro zemní 1 x 16 mm² pro nulová 3 x 6 mm² pro zemní 3 x 6 mm² pro nulová 4 x 10 mm² pro zemní 4 x 10 mm² pro nulová
materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
vnitřní hloubka	80 mm
barva	Dveře: bílá (RAL 9003) Čelní: bílá (RAL 9003)
segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24
značky kvality	IMQ
požární odolnost	Dveře: 650 °C Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07
provozní teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	10,000 cm
Šířka balení 1	23,000 cm
Délka balení 1	26,500 cm
Hmotnost balení (libry)	808,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	7,312 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	128
Výška balení 3	120,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	128,992 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	23 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	21 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	2 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	35 %
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny
bez PVC	Ano

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	15
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Image of product / Alternate images

Alternative

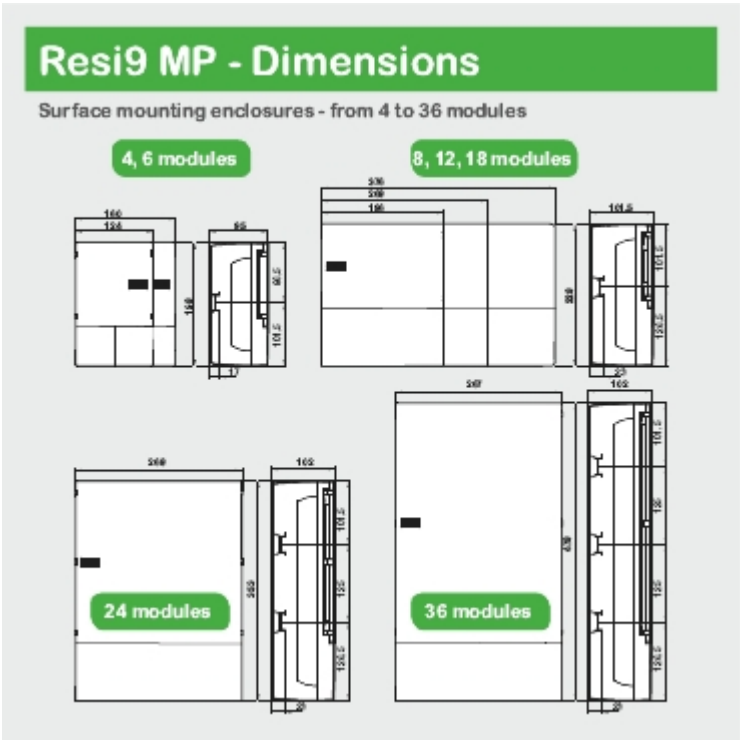


Image of product in real life situation

